


Montageanleitung: Brodit 521845

Einstellbar Halterung. Passt für Geräte mit und ohne Skin mit folgenden Dimensionen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 12-16 mm. Mit USB Type C Ladekabel.

1.)

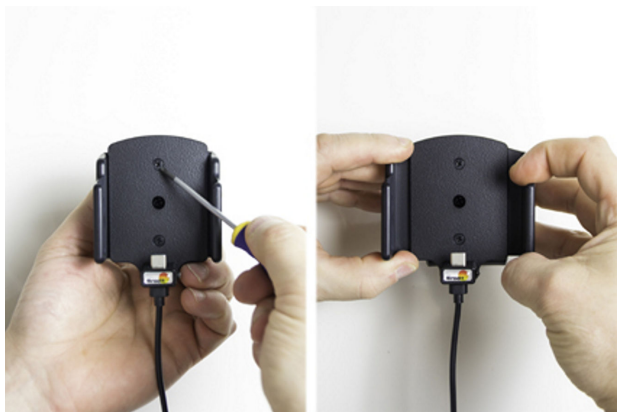

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Justierung von Halterung: Die Schrauben in der Mitte der Halterung lösen. Die Seiten der Halterung seitwärts ziehen um die Halterung zu öffnen.

2. Das Gerät in die Halterung plazieren und die Seiten der Halterung zusammen drücken um die Größe zu einstellen. Die Position des Ladekabels justieren und die Anschluss richtig im Gerät anschliessen. Das Gerät vorsichtig entfernen ohne die Position den Seiten zu ändern. Die Schraube festziehen um der Kabel zu befestigen. Die Schrauben in der Mitte der Halterung festziehen.

3. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halterung ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halterung an der Kugelgelenk sitzt. Zuerst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

4. Die Halterung ist montiert.